

1 - КОРПУС, 2 - СТАРТЕР, 3 - ЛАМПА,
4 - БОКОВИНА, 5 - ВИНТ ДЕКОРАТИВНЫЙ,
6 - РУЧКА, 7 - ОСНОВАНИЕ

Рис. 1 Общий вид светильника-облучателя СББ-35 "ЭЛИД"

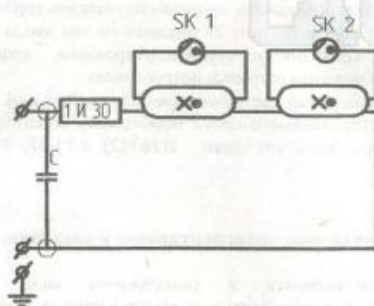


Рис. 2 Принципиальная электрическая схема светильника-облучателя СББ-35 "ЭЛИД"

ELID® Светильники – облучатели «СББ» общего назначения стационарные и переносные, серия «ЭЛИД»



СББ-35 «ЭЛИД»

ПАСПОРТ

1. Назначение изделия.

Светильник-облучатель СББ-35 «ЭЛИД» - светильник бактерицидный общего назначения, бытовой, настенный, открытый, предназначенный для обеззараживания воздуха в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм.

Область применения - учреждения, жилые и не жилые помещения (для животноводства, овощехранилищ, зернохранилищ), промышленные и общественные здания. Обеззараживание воздуха в помещении должно проводиться без присутствия людей и животных. Всякое иное применение прибора является использованием его не по назначению.

Открытый светильник-облучатель СББ-35 «ЭЛИД» предназначен для процесса обеззараживания помещения только в отсутствии людей или при их кратковременном пребывании в помещении.

2. Технические данные и характеристики.

Параметры	СББ-35 «ЭЛИД» (переносной)
Облученность на расстоянии 1 м, Вт/м ² , не менее	1,25
Количество бактерицидных ламп	2
Источник излучения: лампа бактерицидная TUV-30W (UV-C) производство фирмы Philips - срок службы, ч - номинальная мощность лампы, Вт	8000 2x15
Допускается применение ламп другого типа с аналогичными техническими требованиями	
Стартер фирмы Philips или аналог, (В)	S2 (127)
Коэффициент полезного действия, (КПД)	0,63
Потребляемая мощность, не более, Вт	60
Номинальное напряжение, В	220±10%
Частота, Гц	50
Срок службы светильника, лет, не более	5
Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69	УХЛ 4.2
Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота	220 226 542
Масса, кг, не более	1,5

3 Состав изделия и комплект поставки.

3.1	Светильник в собранном виде без ламп и стартеров, шт	1
3.2	Руководство по эксплуатации	1
3.3	Комплектация	1
3.4	Упаковка, шт	1

ВНИМАНИЕ!

Монтаж, проверка и эксплуатация ультрафиолетовых светильников требует строгого выполнения требований безопасности.

Предприятие имеет право вносить конструктивные и технологические изменения по улучшению технических и эстетических качеств.