

Гарантийные обязательства .

Предприятие -изготовитель гарантирует соответствие оповещателя охранного звукового требованиям ТУ.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи .



ОКП 437244

Если в течении гарантийного периода в изделии обнаружится производственный дефект , он будет незамедлительно устранен.

Предприятие - изготовитель не несет ответственности при несоблюдении требований настоящего руководства по эксплуатации.

настоящая гарантия не ограничивает других законных прав потребителя предоставленных ему действующим законодательством.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оповещатель охранный звуковой
МЗМ-1 (~36 В)

Сведения о приемки.

Оповещатель охранный звуковой МЗМ-1 (36В, 50Гц)
соответствует ТУ-4372-003-14431979-2012 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска : _____

13 ИЮН 2017

ОТК : _____ / _____ / _____

Сведения об изготовителе.



promcomplekt.com

Уважаемый покупатель !

Перед использованием оповещателя необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Оповещатель охранной звуковой предназначен для подачи мощных звуковых сигналов. Оповещатель преимущественно применяется для звуковой охранной сигнализации.

Технические характеристики .

Номинальное напряжение , В	36
Потребляемая мощность , ВА, не более	30
Сила звука , дБл, не менее	85
Род тока переменный, Гц	50
Масса , кг., не более	1,6
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Номинальный режим работы	повторно-кратковременный
Продолжительность непрерывной работы не более мин.	1
Климатическое исполнение	УХЛ-1

Устройство и принцип работы.

Оповещатель представляет собой электромагнитный механизм .

Электромагнитный механизм помещен в корпус , защищающий от загрязнения . Основными частями оповещателя являются (Рис. 1):

основание	поз.1
два колокола	поз.2
крышка	поз.3
катушка с магнитопроводом	поз.4
п/коромысло	поз.5
ударник	поз.6
диод	поз.7

Колебательное движение п/коромысла и связанного с ним ударника производится под действием электромагнита, питающегося переменным током. Возвратная пружина служит для возврата магнитной планки с ударником в исходное положение.

Транспортирование и хранение .

Транспортирование оповещателя может осуществляться любым видом крытого транспорта . Транспортирование должно соответствовать правилам перевозки грузов , действующим на данном виде транспорта.

Подготовка к работе и монтаж.

Оповещатель устанавливается на вертикальной плоскости чашками вниз на высоте , обеспечивающей безопасную эксплуатацию.

Оповещатель крепится к плоскости с помощью монтажных отверстий поз.9. Подводка проводов питания производится через уплотнительное кольцо поз.10. Концы проводов питания крепятся с помощью контактов поз. А, В., расположенных на клемной колодке поз 11. Провод заземления подключается к контакту поз. 12. Оповещатель не требует дополнительной регулировки. При необходимости сила звука регулируется с помощью перемещения колочков поз. 2 вокруг своей оси и катушки поз.4

Внимание !

Регулировку оповещателя производить при отключенном питании.

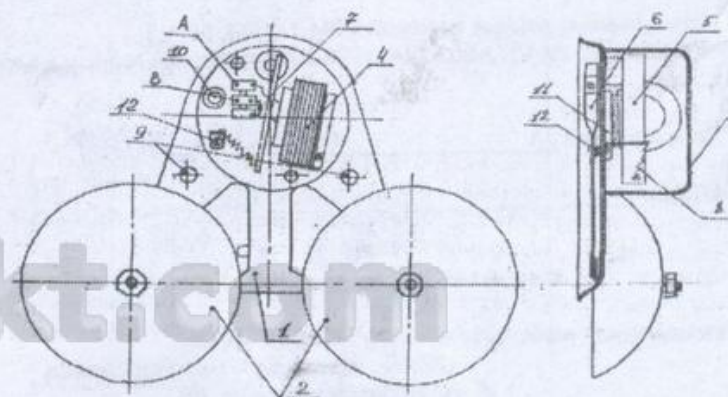


Рис. 1